

Diagrama para instalar equipo.

Área de cuarto de Impresión.

Marca : MIMAKI

Modelo: TS 100- 160

Dimensiones de empaque: 85cmx 148cm x 295 cm


Regulador necesario: 110 V O 220V AC - 3 KVA

Aire acondicionado: 8000 BTU



Energía eléctrica: 110-220 V AC - 60 Amp x fase

Humedad Relativa: 35 - 65% HR (No Cond.)

Temperatura: Temperatura 20° - 25° C

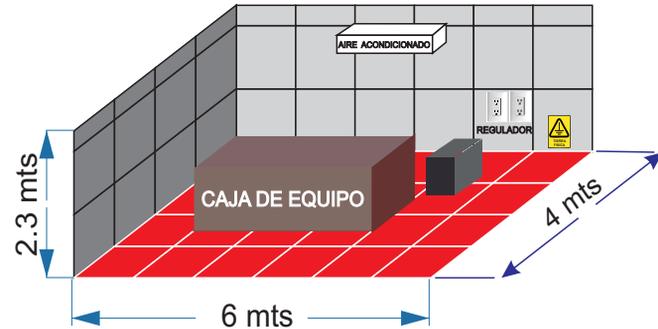

Área de cuarto de Impresión.

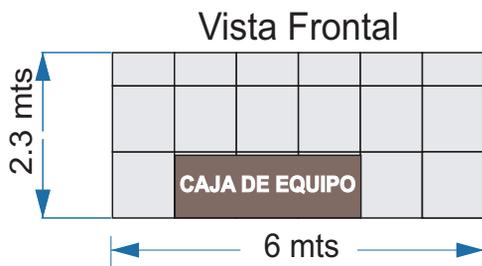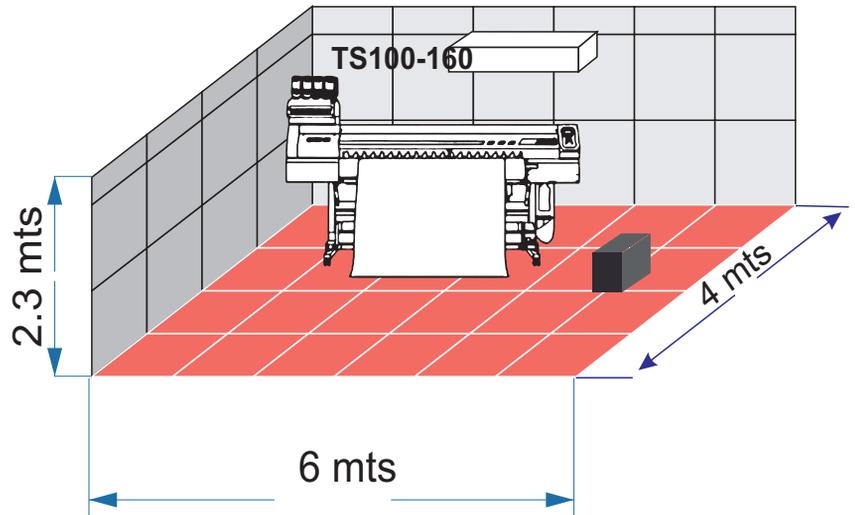

Dimensiones y valores.

EMPAQUE




300x90x100 cm

AIRE ACONDICIONADO




8 000 BTU/hr

Vista Lateral Der

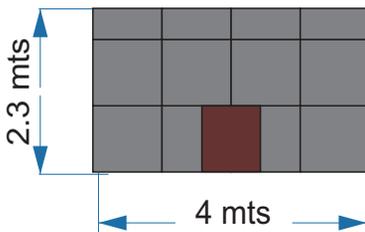

TS100-160



Impresión Sublimacion

REGULADOR

REGULADOR



3 KVA
110 o 220V AC
60Hz

CONEXIÓN



Conector
3 polos
con Tierra

TIERRA FISICA



Valor en Ohms
0.2 a 0.8 Ω