


Diagrama para instalar equipo.

Área de cuarto de Impresión.

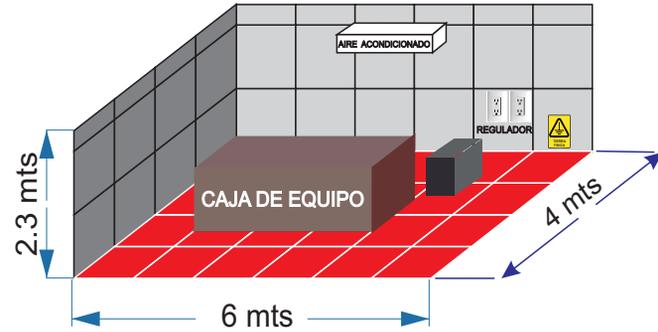

Marca : MIMAKI

Modelo: CJV 200- 160

Dimensiones de empaque: 85cmx 148cm x 295 cm

Regulador necesario: 110 V O 220V AC - 5 KVA


Aire acondicionado: 8000 BTU

Energía eléctrica: 110-220 V AC - 60 Amp x fase

Humedad Relativa: 35 - 65% HR (No Cond.)

Temperatura: Temperatura 20° - 25° C


Área de cuarto de Impresión.

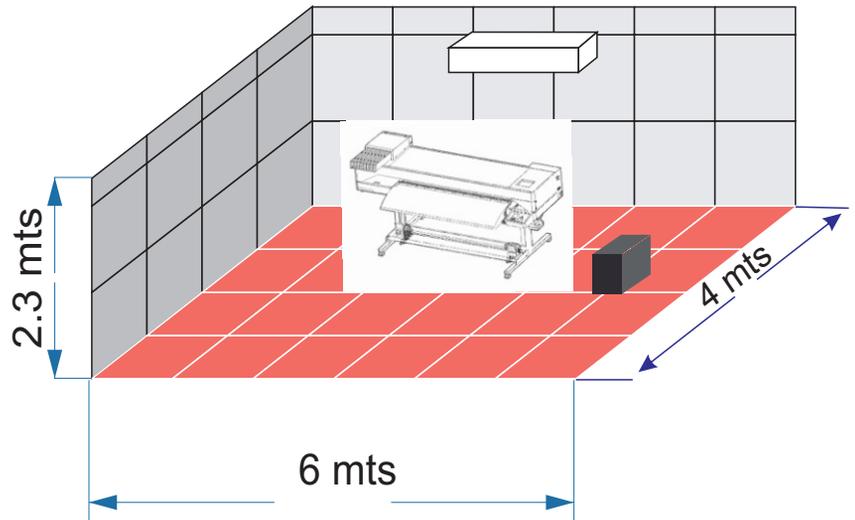


Vista Superior



Vista Frontal

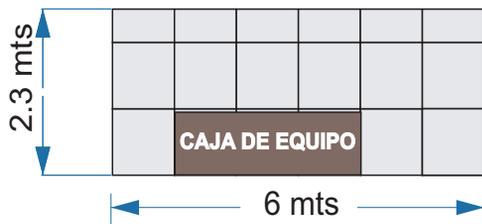

Vista Lateral Der

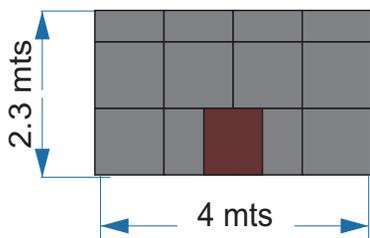


Dimensiones y valores.

EMPAQUE




300x90x100 cm

AIRE ACONDICIONADO



8 000 BTU/hr

CJV200-160



Impresión UV

REGULADOR

REGULADOR



5 KVA
110 o 220V AC
60Hz

CONEXIÓN



Conector
3 polos
con Tierra

TIERRA FISICA



Valor en Ohms
0.2 a 0.8 Ω