




**VINIL TEXTIL**  
EASY CUT (PVC)



Recomendamos plotter de corte de vinil Roland GS24 y GS2 24

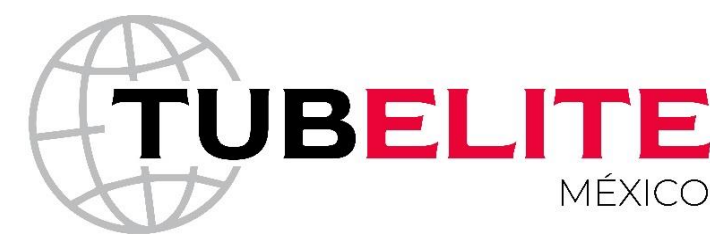

## EASY CUT (PVC) GUÍA DE CORTE Y APLICACIÓN

Uso en	Espesor (micras)	Respaldo	Navaja	Presión	Velocidad de Corte	Offset	Temperatura	Tiempo de Transferencia	Presión de plancha	Depilado	Acabado
<b>ROLAND</b>	180	NO adhesivo	45°	80 a 120 gr/Fz	15 cm/seg	0.25	150°C a 160°C	7 seg a 10 seg	mediana	en Frio	matte
Grpahtec	180	NO adhesivo	45°	80 a 120 gr/Fz	15 cm/seg	0.25	150°C a 160°C	7 seg a 10 seg	mediana	en Frio	matte
Cameo	180	NO adhesivo	45°	80 a 120 gr/Fz	15 cm/seg	0.25	150°C a 160°C	7 seg a 10 seg	mediana	en Frio	matte

### Aplica en:

Algodón ,Mezclas de algodón, poliéster y polialgodón

### Instrucciones de cuidado

- ✓ Espere 24 horas antes del primer lavado
- ✓ Lavar a máquina con agua tibia o fría usando un detergente suave
- ✓ Lavar del revés
- ✓ No usar lejía

- ✓ No lavar en seco
- ✓ Secar en secadora a temperatura baja
- ✓ Planchar solo la parte de atrás